



KING-ROLLER

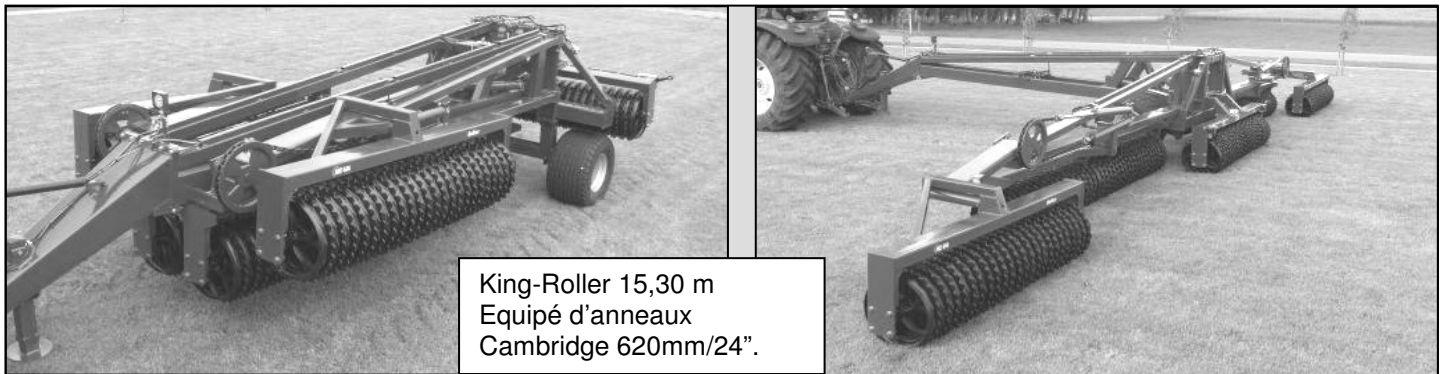

- Rouleau auto porteur 5 sections, entièrement hydraulique.
- Repliage et dépliage hydraulique, tracteur à l'arrêt.
- Toutes les sections sont pendulaires et indépendantes l'une de l'autre.
- Système de report de charge. Ce système mécanique assure une pression au sol uniforme sur toute la largeur de travail. Le King-Roller est équipé de ressorts de compensation qui amortissent le repliage et le dépliage des sections extérieures.
- Transport stable et verrouillé.

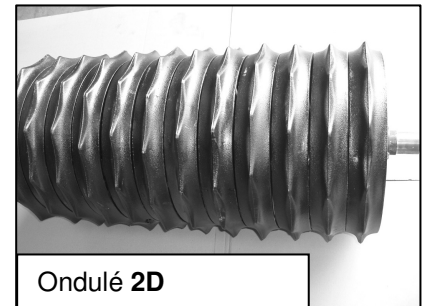

Prix & Caractéristiques techniques

Largeur de transport 3,00 m

Largeur de travail	Type d'anneaux	Nombre d'anneaux	Poids kg	Puissance requise, C.V.	Ré-férence:	Prix €
<i>A noter</i> * 12,30 m	Cambridge 510 mm/21"	236	8.270	170-200	63067-51	
	Cambridge 620 mm/24"	236	9.710	190-220	63067-62	
	Cross-kill 485-530mm	125	7.870	170-200	63067-53	
	Cross-kill 550-600mm	125	9.445	170-200	63067-63	
	Ondulé 2D 500 mm	150	7.690	170-200	63067-50	
	Ondulé 2D 600 mm	150	8.470	180-210	63067-60	
	Lisse 505 mm	42	7.050	170-200	63067-52	
* 15,30 m	Cambridge 510 mm/21"	292	9.730	180-230	63068-51	
	Cambridge 620 mm/24"	292	11.490	200-250	63068-62	
	Cross-kill 485-530mm	153	9.240	180-230	63068-53	
	Cross-kill 550-600mm	153	11.170	180-230	63068-63	
	Ondulé 2D 500 mm	187	9.050	180-230	63068-50	
	Ondulé 2D 600 mm	187	10.000	190-240	63068-60	
	Lisse 505 mm	51	8.200	180-230	63068-52	
<i>Nouveau</i> * 16,30 m	Cambridge 510 mm/21"	306	10.400	190-240	63069-51	
	Cambridge 620 mm/24"	306	12.240	210-260	63069-62	
	Cross-kill 485-530mm	163	9.800	190-240	63069-53	
	Cross-kill 550-600mm	163	11.890	190-240	63069-63	
	Ondulé 2D 500 mm	199	9.560	190-240	63069-50	
	Ondulé 2D 600 mm	199	10.600	200-250	63069-60	
	Lisse 505 mm	55	8.720	190-240	63069-52	

Largeur de travail	Type d'anneaux	Nombre d'anneaux	Poids kg	Puissance requise, C.V.	Ré-férence:	Prix €
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">Nouveau</div> * 18,30 m	Cambridge 510 mm/21"	346	-	210-260	63071-51	
	Cambridge 620 mm/24"	346	-	230-280	63071-62	
	Cross-kill 485-530mm	183	-	210-260	63071-53	
	Cross-kill 550-600mm	183	-	210-260	63071-63	
	Ondulé 2D 500 mm	223	-	210-260	63071-50	
	Ondulé 2D 600 mm	223	-	220-270	63063-60	
	Lisse 505 mm	61	-	210-260	63071-52	

* Requier trois double effet.

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues: 500/50 x 17.0 - 18 PLY p/ 12,30 + 15,30 m
560/45 R 22.5 p/ 16,30 + 18,30 m
- Oeil tournant, boulonné, ref. : 630757017, voir page 60.
- Béquille d'appui hydraulique.
- Support de prises à billes pour le remisage.
- Arbre ø60 mm monté sur paliers à billes oscillants à double étanchéité et graisseurs.
- Verrouillage automatique des sections latérales au transport. Broche de sécurité.
- Bagues de rattrapage de jeu sur arbre de chaque section.

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids kg	Ré-férence:	Prix €
Feux arrières montés avec câble et prise électrique.	3	63067-33	
Freins pneumatiques, montage inclus.	18	63067-34	
Freins hydrauliques, montage inclus.	7	63067-37	
Bacs à pierres, 2 pièces	32	630555008	
* Pièces d'adaptation p/ «Multi-Seeder», (montage usine inclus) sur King-Roller. Roue de distribution DPA à commande hydr. comprise. Max. 200 kg de semence de petites graines dans la trémie. Prix et info. «Multi-Seeder» voir page 56.	12,30m – 200 l	-	63067-15
	12,30m – 410 l	-	63067-20
	15,30 - 16,30 - 18,30m	-	-

* L'option requiert un double effet supplémentaire.