




45 CV

Puissance moteur hydraulique
TIM / TI

Portées (m)	TM 46		
	TIM110	TI100	TI120
A	4.60	4.56	4.66
B	4.90	4.85	5.02
C	2.54	2.52	2.56
D	3.16	3.13	3.95
E	4.14	4.11	4.25
I	1.70	1.71	1.73
L	1.00	1.00	0.99
M	2.00	1.94	2.00
N	2.00	2.00	2.00
O	2.30	2.30	2.30
P	1.19	1.21	1.23

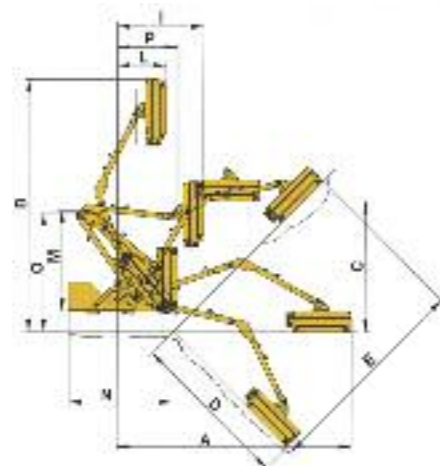

Tracteurs		50	60	70	80	Poids mini (Kg)	Largeur mini (m)
TM 46		[Bar]		[Bar]		2.800	1.90

les +



Sécurité mécanique.



Articulations des bras estampés.



Système floating.
Rouleau palpeur réglable
3 positions.



Axes traités montés sur bagues bi-métal épaulées avec graisseurs.

Caractéristiques Techniques

Modèles	Poids ** (kg)	Huile hydraulique (L)	Attelage 3 points (Cat.)	Extension horizontale max.* (m)	Vitesse de rotation (T/mn)	Prise de force (Max T/mn)	Moteur hydraulique (CV)	Angle de rotation du groupe	
TM 46	TIM110	700	125	II	4.60	3.100	540	45 Acier	190°
	TI100	737	125	II	4.56	3.100	540	45 Acier	190°
	TI120	777	125	II	4.66	3.100	540	45 Acier	190°

(*) Du centre du tracteur à l'extrémité du groupe
(**) Poids avec refroidisseur

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Groupes de broyage : TIM 110 rotors à manilles
- Groupes de broyage : TI 100 et TI 120 rotors polyvalents
- Commandes téléflexibles (sauf TI100 et TI120)
- Hydraulique indépendante (pompe et moteur acier Gr III)
- Tête flottante
- Suspension oléopneumatique (sauf TM 46 TIM 110)
- Pièces estampées sur les articulations des bras et du groupe de broyage
- Sécurité mécanique
- Rotor double sens de rotation (DSR)
- Protection avant et arrière en caoutchouc résistant à l'usure pour groupe de broyage TIM et TI
- Béquilles de dépose
- Haubans de fixation au tracteur (voir page 23)
- Huile et cardan
- Machine testée et pré-rodée avant livraison



TIM 110
Poids : 133 kg



TI 100
Poids : 175 kg

TI 120
Poids : 210 kg



* avec option commande électrique monolevier « ELECTRA »

EQUIPEMENTS DES ROTORS



Couteaux «Y» polyvalents + droits pour herbe, buissons, canaux
Ø max 3 cm

Réf. 0901158 Nbr 32
Réf. 0901159 Nbr 16

Sans supplément



Couteaux «Y» à manilles + droits pour herbe, buissons, canaux
Ø max 2 cm

Réf. 0901160 Nbr 32
Réf. 0901161 Nbr 16

montage de série



Couteaux «Y» à manilles herbe, buissons, canaux
Ø max 2 cm

Réf. 0901049 Nbr 48
Réf. 0901049 Nbr 60

Sans supplément



Couteaux «Y» polyvalents herbe, buissons, canaux
Ø max 3 cm

Réf. 0901146 Nbr 36
Réf. 0901146 Nbr 44

montage de série



Marteaux pour bois
Ø max 4 cm

Réf. 0901147 Nbr 18
Réf. 0901147 Nbr 22

Supl. € 276.00
Supl. € 345.00

Consignes : Il est conseillé que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions donnés par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente.